


Vann- og Miljøteknikk

VPI

Pumpestasjoner

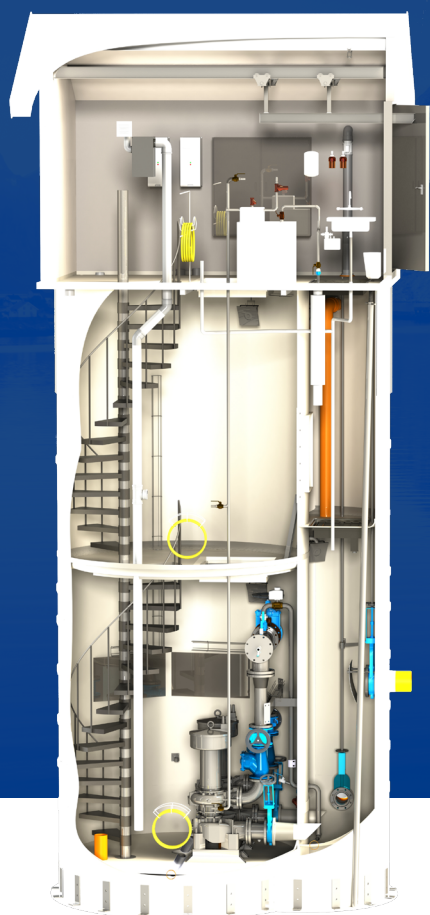

kwe.kingspan.com/VMT


Kingspan®
Light • Air • Water



Kingspan er ledende produsent av korrosjonsfrie pumpestasjoner for private og offentlige anlegg. Vårt dedikerte tekniske team samarbeider tett med oppdragsgiver og bransjeorganer for å sikre rett løsning og total kvalitet.

Kingspan leverer pumpestasjoner, med kapasitet fra 1 til 25 pe samt større kommunale pumpestasjoner. I dag er bedriften også en aktiv bidragsyter innen forskning og utvikling av nye produkter. Vi tilbyr komplette pumpeløsninger for pumping av avløpsvann, slamavskilt vann og overflatevann.

Vi har pumper for trykksatt infiltrasjon og for pumping direkte til resipient eller renseanlegg. Vi ønsker å være en samarbeidspartner på tekniske løsninger i GRP til VA, industri og kommunalteknisk sektor.

Tankene produseres ved sprøyting på roterende stålform. Enten via manuell sprøyting eller via våre robotlinjer. Etter sprøyting overføres komponenter til vår montasjeavdeling hvor de sammensettes til ønsket lengde og form. Her monteres innvendig røropplegg med nødvendige/ønskede koblinger. Pumpestasjoner leveres med forskjellige typer pumper, inkludert pumpestyring og alarmsystem som tilpasses kundens behov.

Kompus GRP


VPI

KOMPUS pumpestasjoner leveres i flere modeller med kapasitet etter kundens behov. Stasjonene leveres komplette og klare for installering.

Funksjonssikkert kvalitetsprodukt
Kompus er et resultat av mange års erfaring, noe som gir en funksjonssikker stasjon.

Standardutrustning:

- Alle standard stasjoner leveres med forankringsflens for å hindre at stasjonen flytter seg, rustfritt rørapplegg (SS 2333), koblingsfot, geiderør og kjetting, tilbakeslagsventil og stengeventil (utenom modellene 61 og 81).
- Enkeltstasjoner leveres med en stk kvernpumpe - 230V/ 1-fas med fast vippe. Gjelder modellene 61, 81, 08-1 og 12-1.
- Dobbeltstasjoner leveres med to stk kvernpumper - 230V/ 3-fas med automatikkskap og sondestyring med 10m kabel. Gjelder modellene 08-2 og 12-2.
- Vi anbefaler bruk av fulltankalarm på stasjonene.



Kompus 61 & 81

Pumpestasjon for 1-3 boliger eller fritidshus. Leveres med én stk pumpe. Monteres innendørs eller frostfritt nedgravd. Innendørsmodellene kan leveres med gasstett lokk.

Tekniske data

NRF nr.	Navn	Pumpetype	Størrelse (mm)
324 59 62	Kompus 61	PIRANHA-08/2-W01-KSP	ø600 x 700
324 59 63	Kompus 81	PIRANHA-08/2-W01-KSP	ø800 x 700

Utløp (størrelse og plassering)	Innløp (størrelse, høyde og plassering)	Kabelgjennomføring (størrelse, høyde og plassering)
5/ 4" muffe, kl 12:00	ø110mm gummipakning, 545mm, kl 06:00	605mm, ø50mm gummipakning, kl 03:00
5/ 4" muffe, kl 12:00	ø110mm gummipakning, 545mm, kl 06:00	605mm, ø75mm gummipakning, kl 03:00



Kundetilpassede Kompus pumpestasjon

Vi kan tilpasse Kompus GRP-stasjoner etter ønsket stasjonshøyde, kapasitet, pumpelelgde og løftehøyde.

Stasjoner med én pumpe kan også leveres med én stk kvernpumpe 230V/ 400V i 3-fas utførelse med automatikkskap og sondestyring. Dette gjelder modellene 08-1 og 12-1.

Ekstraustrustning:

- Snøfteventil (anti-hevert)
- Isolering
- 400V løsning
- Andre pumpe typer/ størrelser (kapasiteter)
- Alarm
- Ekstra høyde på kum
- Tilpasset inn- og utløp
- Trykksone 10/30/50m kabel



Kompus 08-1

Leveres med én stk pumpe og er beregnet for nedgraving.

Kompus 08-2

Leveres med to stk pumper og er beregnet for nedgraving.

Tekniske data - standard stasjoner

NRF nr.	Navn	Pumpe type	Størrelse (mm)
324 59 65	Kompus 08-1	PIRANHA-08/2-W01-KSP	ø800 x 2000
324 59 66	Kompus 08-2	PIRANHA-08/2-D14	ø800 x 2300

Utløp (størrelse og plassering)	Innløp (størrelse, høyde og plassering)	Kabelgjennomføring (størrelse, høyde og plassering)
5/ 4" mufte, kl 12:00	ø110mm gummipakning, 970mm, kl 06:00	1800mm, ø75mm gummipakning, kl 06:00
2" mufte, kl 12:00	ø110mm gummipakning, 970mm, kl 06:00	1800mm, ø75mm gummipakning, kl 06:00




Våre mindre pumpestasjoner passer for:

Rask og enkel installasjon. Krever minimalt vedlikehold. De leveres med enkelt- eller dobbelpumper og egner seg til kloakk, overflatevann og spillvann.

Funksjoner og egenskaper

- Produsert i GRP eller PE av høy kvalitet
- Leveres med mulighet for tilkobling av overvåkingssystem
- Konstruert for enkel tilgang
- Rørdimensjoner etter ønske
- Låsbare lokk for optimal sikkerhet

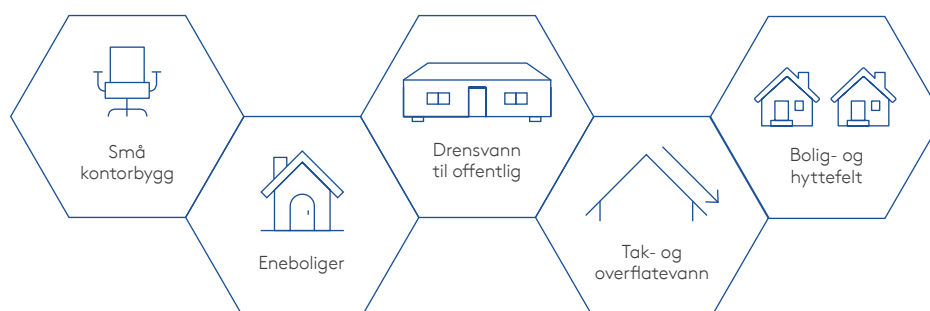

Kompus 12-1 & 12-2



Kompus 12-1

Pumpestasjon for der det er krav til større reservevolum. Leveres med én stk pumpe og er beregnet for nedgraving.

Kompus 12-2

Pumpestasjon for der det er krav til større reservevolum. Leveres med to stk pumper og er beregnet for nedgraving.

STØRRE PUMPER PÅ
FORESPØRSEL.
SE KAPASITETSTABELLEN
PÅ NESTE SIDE.

Tekniske data - standard stasjoner

NRF nr.	Navn	Pumpetype	Størrelse (mm)
324 59 67	Kompus 12-1	PIRANHA-08/2-W01-KSP	ø1200 x 2300
324 59 68	Kompus 12-2	PIRANHA-08/2-D14	ø1200 x 2300

Utløp (størrelse og plassering)	Innløp (størrelse, høyde og plassering)	Kabelgjennomføring (størrelse, høyde og plassering)
5/ 4" muffe, kl 12:00	ø110mm gummipakning, 900mm, kl 06:00	1800mm, ø75mm gummipakning, kl 06:00
2" muffe, kl 12:00	ø110mm gummipakning, 900mm, kl 06:00	1800mm, ø75mm gummipakning, kl 06:00


Dimensjoneringstabell kvernpumper

VPI

Tabellen under gir maks tillatte rørlengde basert på den statiske løftehøyden og rørdimensjonen. Det er også tatt hensyn til selvrensende hastighet i rørene på minst 0,7m/ s.

Beregningene er basert på følgende dimensjoner: ø40: 40 x 32,6mm, ø50: 50 x 40,8mm, ø63: 63 x 51,4mm.

Ved andre løftehøyder, rørlengder, rørdimensjoner, pumper eller annet, ta kontakt.

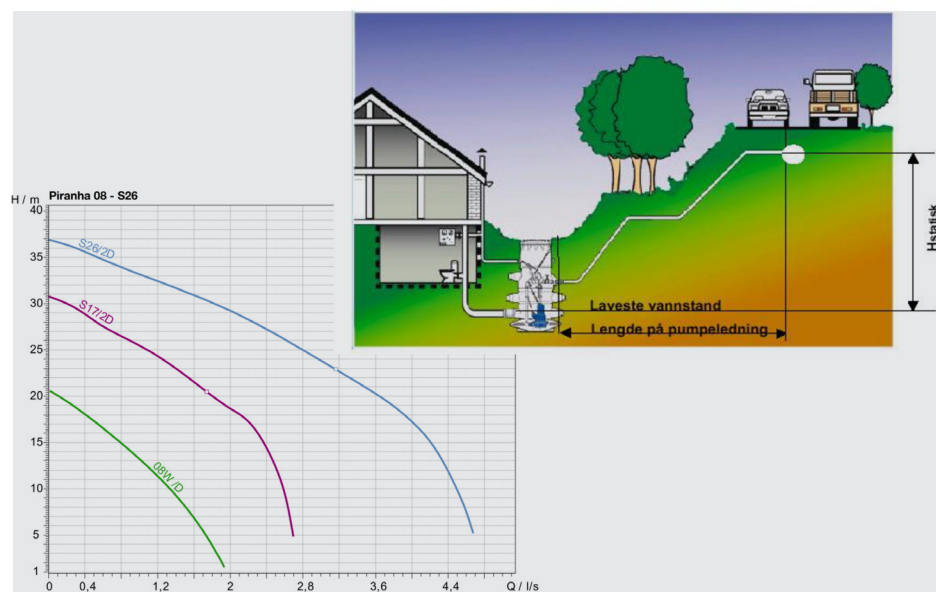

Tekniske data

Pumpetype:	Piranha 08, 1-fas / 3-fas			Piranha S17, 3-fas			Piranha S26, 3-fas		
Pumpeledning:	ø40: 0,7 l/ s	ø50: 1,0 l/ s	ø63: 1,6 l/ s	ø40: 0,7 l/ s	ø50: 1,0 l/ s	ø63: 1,6 l/ s	ø40: 0,7 l/ s	ø50: 1,0 l/ s	ø63: 1,6 l/ s
0 m	450	620	440	750	1100	1250	1000	1400	1800
2 m	390	520	310	680	1000	1100	940	1300	1650
4 m	330	420	180	620	900	1000	880	1200	1550
6 m	280	330	60	570	820	870	820	1130	1420
8 m	220	230		510	730	750	760	1000	1300
10 m	170	140		460	640	620	700	950	1150
12 m	100	40		400	540	500	640	860	1050
14 m	40			340	450	370	580	780	920
16 m				280	360	250	520	700	800
18 m				230	260	120	460	600	670
20 m				170	180	30	400	500	550
22 m				110	100		340	420	420
24 m				60			280	350	300
26 m							220	260	170
28 m							160	175	60
30 m							100	80	

Kompus PE



Kompus PE er en serie prefabrikkerte villa pumpestasjoner. Materialet er polyetylen (PE) og de leveres i flere modeller. Pumpestasjonene brukes for boliger eller fritidshus. Stasjonene kan pumpe både avløpsvann og overvann/ gråvann. Se tabell under for mer informasjon.



Kompus PE 850 med halsforlenger

Standardutrustning

Alle Kompus PE modeller leveres komplett med røropplegg (SS2333), tilbakeslagsventil, stengeventil og pumpe med vippe eller sonde.

Teknisk data - standard stasjoner

Avløpsvann			
NRF nr.	Navn	Pumpetype	Størrelse (mm)
324 59 75	Kompus PE 850 trykkavløp/ kvernpumpe- 1 fas/ 230V	1 Fas - PIR - 08/ 2 - W01 - KS med vippe	ø850 x 950
324 59 79	Kompus PE 850 trykkavløp/ kvernpumpe- 1 fas/ 230V	1 Fas - PIR - 08/ 2 - W01 - KS med vippe	ø850 x 1600
Tilleggsutstyr			
324 59 84	Halsforlenger ø500 x 500 for Kompus PE 850		
324 59 87	Prefabrikkert isolasjon for Kompus PE 850		
324 59 88	Varmekabel for Kompus PE 850		

Produktutvalg for Villa og mellomstore pumpetasjoner



S-60	5/4"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø600 x 700 mm.
S-60	2"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø600 x 700 mm.
Villa 601	2"	Hengende rustfritt rørapplegg, ventiler	GAP- ø600 x 2000
Villa 801	5/4"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø800 x2300 kon bunn
Villa 801	2"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø800 x2300 kon bunn
Villa 802	5/4"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø800 x2300 rett bunn
Villa 802	2"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø800 x2300 rett bunn
Villa 1201	5/4"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø1200 x2300 kon bunn
Villa 1201	2"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø1200 x2300 kon bunn
Villa 1202	5/4"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø1200 x2300 kon bunn
Villa 1202	2"	Med koblingsfot og ventiler	GAP-ø1200 x2300 kon bunn
Villa 1201	DN65	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 med plan bunn	
Villa 1202	DN65	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 med plan bunn	
Villa 1201	DN80	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 med plan bunn	
Villa 1202	DN80	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 med plan bunn	
Villa1601	5/4"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø1600 x 2300 kon bunn
Villa1601	2"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø1600 x 2300 kon bunn
Villa1602	5/4"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø1600 x 2300 kon bunn
Villa1602	2"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø1600 x 2300 kon bunn
Villa1602	DN50	for Piranha >PE55.	Ø1600 x 2300 kon bunn
Villa 1601	DN65	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1602	DN65	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1601	DN80	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1602	DN80	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1601	DN100	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1602	DN100	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1601	DN150	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 1602	DN150	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2001	5/4"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø2000 x 2300 kon bunn
Villa 2001	2"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø2000 x 2300 kon bunn
Villa 2002	5/4"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø2000 x 2300 kon bunn
Villa 2002	2"	Med koblingsfot o ventiler.	Ø2000 x 2300 kon bunn
Villa 2001	DN65	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2002	DN65	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2001	DN80	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2002	DN80	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2001	DN100	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2002	DN100	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2001	DN150	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	
Villa 2002	DN150	Med koblingsfot o ventiler VAG rør SS 2333 kon bunn	

Prefabrikkerte pumpestasjoner




Vi har en avdeling med spesialkompetanse på design og produksjon av prefabrikkerte pumpestasjoner.


Store avløpspumpestasjoner

Som ledende produsent av prefabrikkerte pumpestasjoner, tilbyr vi et stort utvalg av løsninger, varianter og størrelser.

Våre prefabrikkerte overbygg er konstruert etter ønske og kan tilpasses til lokale krav og spesifikasjoner.

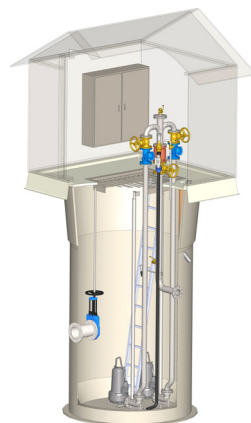


«Standard» pumpestasjon for avløp

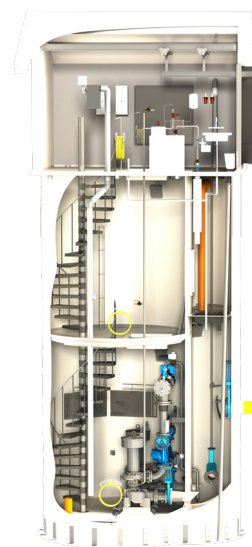


«Stjørdalsmodellen» er en pumpestasjon som er et eksempel på pumpestasjon som er utviklet i samarbeid med sluttkunde.

Vannbehandling

Våre prefabrikkerte anlegg leveres i korrosjonsfritt materiale. Vårt utvalg av pumpestasjoner kan benyttes og tilpasses ulike prosjekter. Overbygg tilpasses det enkelte prosjekt.

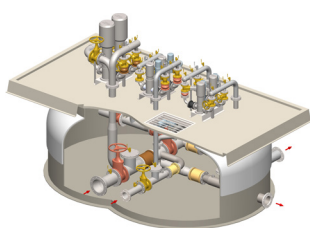

Trykkøkningsstasjon for vannforsyning

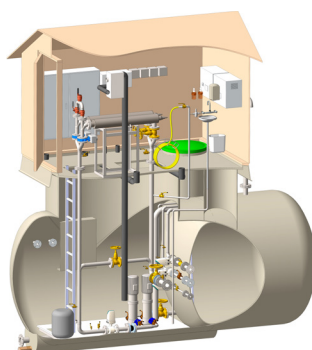



Vannbehandlingsanlegg med ventil/pumpe-kammer og vannbasseng opp til 100m³.

Våre pumpestasjoner

- Er prefabrikkerte og leveres på byggeplass
- Har kort monteringsstid
- Tilfredsstiller markedets HMS-krav
- Har god servicetilgang til alt utstyr
- Kan leveres med FEM-analyse
- Kan leveres med volum opp til 100m³
- Produseres i korrosjonsfritt materiale

Total Deformation
Type: Total Deformation
Unit: mm
Time: 1

04.03.2013 21:00

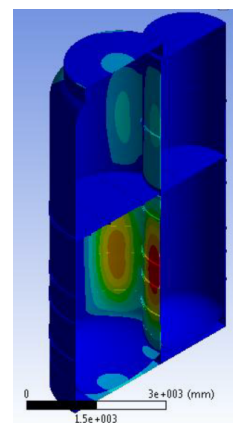

Våre pumpestasjoner kan leveres med FEM-analyse.

Generell innføring i transport og nedlegging for pumpestasjoner

- 01 Tanken må ikke utsettes for støt, slag eller hvile på skarpe gjenstander under transport/lagring.
- 02 Kontrollér om det er transportskader som evt. må utbedres før stasjonen legges ned.
- 03 I grøfter med løs jord, leire, silt etc. må grøfteveggen sikres med fiberduk. Dette for å hindre at omfyllingsmassene trenger inn i grøftevegg slik at pumpestasjonen mister nødvendig sidestøtte. Ved frost må massene være fri for is og snø.
- 04 Tilbakefyllingsmassen bør være singel med kornstørrelse opp til 20mm eller knust masse med kornfordeling 8-16. Bruk ikke tilbakefyllingsmasse som kan vaskes bort, for eksempel matjord, leire og steinstøv. Steiner større en 20mm skal heller ikke brukes. Der det er høy grunnvannstand, skal det alltid brukes knust stein med kornstørrelse 8-16 som tilbakefyllingsmasse.
- 05 Hvis grunnvannet er høyt, eller kan bli høyt, må stasjonen forankres. Ved ekstreme grunnvannsforhold og/ eller i byggegroper med tett masse (for eksempel leire) vil vi anbefale å legge permanent drenering.
- 06 Ved forankring brukes armert betongplate min. 600 mm større en diameteren på stasjonen.
- 07 Forankring kan utføres på to måter. Enten ved å feste sumpen i betongplaten med bolter eller man kan fylle opp langs kanten på sump med betong. PE-kummer bør forankres med stropper og festebøyler.
- 08 Vekten av plate/ betong langs kant skal være stasjonens totalvolum x 1,8 (sikkerhetsfaktor).
- 09 For mer informasjon se vår Transport- og nedleggingsanvisning for pumpestasjoner.

Kompus PSD1


Pumpestasjon

Avløpsstasjon for grunn- og gråvann med teleskopisk hals av PE.

Fleksibel pumpestasjon med variabel innløpshøyde. Stasjonen er utstyrt med en justerbar hals som gjør det mulig å variere den totale høyden fra 2070 - 2470 mm. Materialet er polyetylen med en innblanding av resirkulert materiale for minimal miljøpåvirkning.

Kompus PSD1 er utstyrt med grunn- og gråvannspumpe BAV250A, BAV250J eller BAV550A og er tilkoblet via glidekobling.

- Teleskopisk og kappbar hals*
- Selvforankrende
- Deksel i klasse A15
- Variabel innløpshøyde
- Sjenerøst dimensjonert pumpesump Ø 600 mm
- Laget av delvis resirkulert polyetylen
- Tilbakeslagsventil
- Pumpene har innebygd start- og stoppfunksjon
- Pumpene har frittløpende løpehjul og stor fri gjennomstrømning



Fleksibel tilkoblingshøyde

Kompus PSD1 er utstyrt med en glatt overflate for fleksibel tilkobling av innløpsrøret der høyden kan varieres fra 500 mm til


775 mm. Stasjonen leveres uboret, inkludert gummipakning for 110 mm jordrør og gummipakning 50 mm for tilkobling av kabelrør.

Tekniske data				
Modell	Kompus PSD1			
Diameter	600 mm			
Høyde	2070 - 2470 mm	Teleskopisk. Klipping gir mulig høyde ned til 1300 mm*		
Uttak	G 32 innv. gjenge	CC 950 mm	Plas. kl 12	
Innløp	Ø 110 gummipakning	VG 500 - 775 mm	Plas. kl 6	leveres uboret
Kabelgjennomføring	Ø 50 gummipakning	leveres uboret		

* For mulig kombinasjon av skjæring/teleskop. Se installasjonsinstruksjoner.

Typ	NRF	Artikkel nr.	Pumpe	
Kompus PSD1 BAV250A	1377193	1060798	BAV250A Grunn- og gråvannspumpe	A=med nivåvippebryter for start/stopp
Kompus PSD1 BAV250J	1377195	1061202	BAV250J Grunn- og gråvannspumpe	J=med fri flyt for start/stopp
Kompus PSD1 BAV550A	1377194	1060799	BAV550A Grunn- og gråvannspumpe	A=med nivåvippebryter for start/stopp


Generell innføring i transport og nedlegging for pumpestasjoner

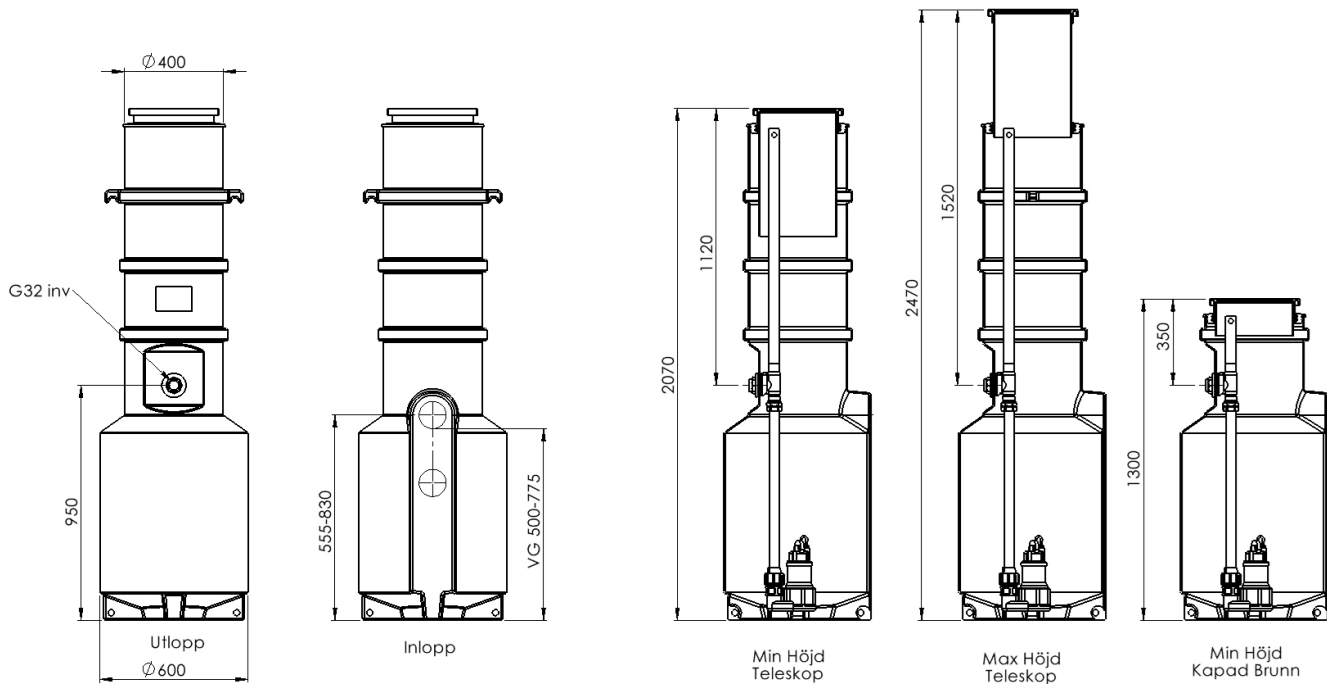

Pumper - BAV 250/550

Stor fri flyt 1-fase

For pumping av forurenset vann som inneholder partikler. For eksempel pumping etter slamavskillere, tømning av kjellere eller grunnvannssenkning. Pumpene har frittlopende løpehjul og stor fri strømnings 25/35 mm. Pumpe BAV250 er tilgjengelig i to varianter.

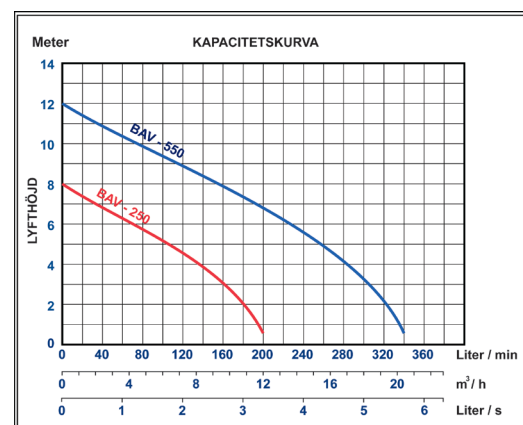

A=nivåvippe for start/stopp og J=med fri flyt for start/stopp.

For detaljert informasjon se databladet for den respektive pumpen og installasjonsinstruksjonene for pumpestasjonen.

Kontaktinformasjon

Kingspan Water & Energy AS
Gåserødveien 11,
3158 Andebu

T: (+47) 33 43 03 50
E: kwe.salg@kingspan.com

kwe.kingspan.com/VMT



Vi er opptatt av å sikre at informasjonen i dette dokumentet er korrekt på tidspunktet for publisering. Spesifikasjoner kan variere (innenfor en mindre skala) på grunn av variasjoner i produksjonsprosessen eller miljøforhold. Alle bilder er kun for illustrasjonsformål og skal ikke oppfattes som bindende. Det faktiske produktet kan variere, og spesifikasjoner / dimensjoner / farge / andre egenskaper kan variere. For å sikre at du ser den siste og korrekte produktinformasjonen, vennligst skann QR-koden ovenfor. © Kingspan og Lion Device er registrerte varemerker for Kingspan Group plc i Storbritannia, Irland og andre land. Alle rettigheter forbeholdt.

