

Miljövänliga avloppslösningar

Pumpstationer

Kompus, Villa, Drän



kingspan.se/baga


Kingspan

BAGA

BAGA Kompus Pumpstationer



Kompus är en serie kompletta pumpstationer helt färdiga för anslutning. Pumpstationerna tillverkas i glasfiber och levereras inklusive automatik och pumpar. Diametrar från 600 till 3000 mm.

Användningsområde:

Avsedda för avlopp, tryckavlopp och dagvatten. Kompus levereras helt enligt kundens önskemål eller i standardutförande.

Förankringsfläns

De markförlagda pumpstationerna är försedda med förankringsfläns som förhindrar att stationen ändrar sitt läge.

Optimal funktion

Bottendelen är utförd för att förhindra sedimentering.

Funktionssäker

Kompus tillverkas enligt mångårig erfarenhet vilket ger en funktionssäker pumpstation.

Automatik

Flera standardlösningar på automatikskåp eller kundanpassade utföranden.

Kvalitetsprodukt

Tillverkas enligt Verknorm 1200 och VAP 47.

Glasfibern är enligt EU-normen EN 976-1 beständig mot aggressiva medier som avloppsvatten med svavelväte.

Leveransomfattning

Montage av pumpar & automatik görs av beställaren.

Rörinrede

rostfritt SS 2333

Tryckanslutning

rostfritt SS 2333

Geiderrör

rostfritt SS 2333

Kätting

rostfritt SS 2333

Kingspan BAGA

Pumpstationer

Pumpstation BAGA Drän 60

Pumpstation för dränvatten. För 1 hushåll Ø 60 cm. Glasfiber.

Tekniska data			
Modell	60-150	60-200	60-250
Diameter	60 cm	60 cm	60 cm
Höjd	150 cm	200 cm	250 cm
Utlopp	G 32 inv. gänga	G 32 inv. gänga	G 32 inv. gänga
VG ut	500 mm	1000 mm	1500 mm
Inlopp	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm
VG in	Placering valfritt lev. oborrad, min. höjd 0,5 m från botten		
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning Placering valfritt lev. oborrad	Ø 50 gummitätning Placering valfritt lev. oborrad	Ø 50 gummitätning Placering valfritt lev. oborrad

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Drän 60-150	588 71 22	1044939	BAV250A Integrerad vipa för start/stopp
Drän 60-200	588 71 23	1044940	BAV250A Integrerad vipa för start/stopp
Drän 60-250	588 71 24	1044941	BAV250A Integrerad vipa för start/stopp



Pumpstation BAGA Villa 60

Avloppspumpstation med skärande pump. För 1 hushåll. Glasfiber. Pump med integrerad vipa för start/stopp.

Tekniska data		
Modell	Vill 60-70	Villa 60-200
Diameter	60 cm	60 cm
Höjd	70 cm	200 cm
Utlopp	G 32 inv. gänga	G 32 inv. gänga
VG ut	500 mm, placering kl 12	1000 mm, placering kl 12
Inlopp	Ø 110 mm	Ø 110 mm Lev. oborrad, packning medföljer.
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	Ø 50 gummitätning Lev. oborrad, packning medföljer.

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Villa 60-70	588 71 25	1044942	GC07A 1-fas Integrerad vipa för start/stopp
Villa 60-70	588 71 27	1044944	GD20A 3-fas Integrerad vipa för start/stopp
Villa 60-200	588 71 26	1044943	GC07A 1-fas Integrerad vipa för start/stopp
Villa 60-200	588 71 28	1044945	GD20A 3-fas Integrerad vipa för start/stopp



Kingspan BAGA

Pumpstationer för inomhusmontage, frostfritt utrymme eller torpargrund

Pumpstation Kompus typ 61, 81, 82

För 1 hushåll: Kompus 61 och 81, För 3 hushåll: Kompus 82

Levereras med pump med integrerad vippa för start/stopp, larmskåp, larmvippa, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

Tekniska data			
Modell	Kompus 61	Kompus 81 och 82	
Diameter	600 mm	800 mm	
Höjd	700 mm	700 mm	
Utlöpp	G 32 mm inv. gänga	VG 410 mm	Plac. kl 12
Inlopp	Ø 110 gummitätning	VG 500 mm	Plac. kl 9
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	VG 500 mm	Plac. kl 3

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Kompus 61	588 69 09	1044935	1 st. GD20A Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 61		1057059	1 st. GD30A Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 81			1 st. GD20A Skärande avloppspump, 3-fas1 st.
Kompus 81			1 st. GD30A Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 82			2 st. GD20 Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 82			2 st. GD30 Skärande avloppspump, 3-fas

A = nivåvippa för start och stopp.



Kingspan BAGA

Pumpstationer för markförläggning med en pump

Pumpstation Kompus typ 06-1

Enkelpumpstation för ett hushåll

Levereras med pump med integrerad vippa för start/stopp, larmskåp, larmvippa, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

Tekniska data			
Modell	Kompus 06-1		
Diameter	600 mm		
Höjd	2000 mm	Valfri höjd	
Utlöpp	G 32 inv.gänga	VG 700 mm	Plac. kl 12
Inlopp	Ø 110 gummitätning	VG 850 mm	Plac. kl 6
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	VG 1800 mm	Plac. kl 6

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Kompus 06-1	588 68 35	1044934	GD20A Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 06-1		1057043	GD30A Skärande avloppspump, 3-fas

A = nivåvippa för start och stopp.



Kingspan BAGA

Pumpstationer för markförläggning med en pump

Pumpstation Kompus typ 08-1

Enkelpumpstation för 1-3 hushåll

Levereras med pump med integrerad vippa för start/stopp, larmskåp, larmvippa, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

Tekniska data			
Modell	Kompus 08-1		
Diameter	800 mm		
Höjd	2000 mm	Valfri höjd	
Utlopp	G 32 inv.gånga	VG 700 mm	Plac. kl 12
Inlopp	Ø 110 gummitätning	VG 850 mm	Plac. kl 6
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	VG 1800 mm	Plac. kl 6

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Kompus 08-1	588 69 10	1044936	GD20A Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 08-1		1056908	GD30A Skärande avloppspump, 3-fas

A = nivåvippa för start och stopp.



Pumpstation Kompus typ 10-1

Enkelpumpstation för 1-5 hushåll

Levereras med pump med integrerad vippa för start/stopp, larmskåp, larmvippa, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

Tekniska data			
Modell	Kompus 10-1		
Diameter	1000 mm		
Höjd	2000 mm	Valfri höjd	
Utlopp	G 50 inv.gånga	VG 700 mm	Plac. kl 12
Inlopp	Ø 160 PVC rör	VG 850 mm	Plac. kl 6
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	VG 1800 mm	Plac. kl 6

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Kompus 10-1		1059822	GD20A Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 10-1		1059823	GD30A Skärande avloppspump, 3-fas

A = nivåvippa för start och stopp.



Kingspan BAGA

Pumpstationer för markförläggning med två pumpar

Pumpstation Kompus typ 10-2

Dubbelpumpstation för 1-10 hushåll

Kompleta pumpstationer för markförläggning. Levereras med pumpar, automatikskåp, nivåvipor, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

Tekniska data			
Modell	Kompus 10-2		
Diameter	1000 mm		
Höjd	2000 mm	Valfri höjd	
Utlopp	G 50 inv.gänga	VG 700 mm	Plac. kl 12
Inlopp	Ø 160 PVC rör	VG 850 mm	Plac. kl 6
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	VG 1800 mm	Plac. kl 6

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Kompus 10-2	588 68 34	1044933	GD20 Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 10-2		1057060	GD30 Skärande avloppspump, 3-fas



Pumpstation Kompus typ 12-2

Dubbelpumpstation för 3-25 hushåll

Levereras med pumpar med integrerad vipa för start/stopp, larmskåp, larmvipa, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

Tekniska data			
Modell	Kompus 12-2		
Diameter	1200 mm		
Höjd	2300 mm		
Utlopp	G 50 inv. gänga	VG 900 mm	Plac. kl 12
Inlopp	Ø 160 PVC rör	VG 900 mm	Plac. kl 6
Kabelgenomföring	Ø 50 gummitätning	VG 1800 mm	Plac. kl 6

Typ	RSK	Artikel nr.	pump
Kompus 12-2	588 69 28	1044937	GD20 Skärande avloppspump, 3-fas
Kompus 12-2	588 69 29	1044938	GD30 Skärande avloppspump, 3-fas



Kingspan BAGA

Pumpstationer för markförläggning med två pumpar

Pumpstation Kompus typ 16, 20, 24, 30

Pumpstationen har en förankringsfläns försedd med krage och borrade hål. Vid förankring fylls utrymmet under pumpsumpen med betong. I förankringsflänsen kan expanderbult fästas direkt i en betongplatta.


Alla BAGA Kompus pumpstationer kan levereras med integrerad ventilkammare.

Typ		
Typ	Diameter	Antal pumpar
Kompus 16-1	1600	1
Kompus 16-2	1600	2
Kompus 20-1	2000	1
Kompus 20-2	2000	2
Kompus 24-1	2400	1
Kompus 24-2	2400	2
Kompus 30-1	3000	1
Kompus 30-2	3000	2



Beräkningsprogram för pumpval

Under webbadressen: pumpval.se hittar du vårt program för pumpvalsberäkning där du snabbt och enkelt kan fylla i de värden som gäller just ditt pumpprojekt och få hjälp med att välja rätt pump för dina förutsättningar.

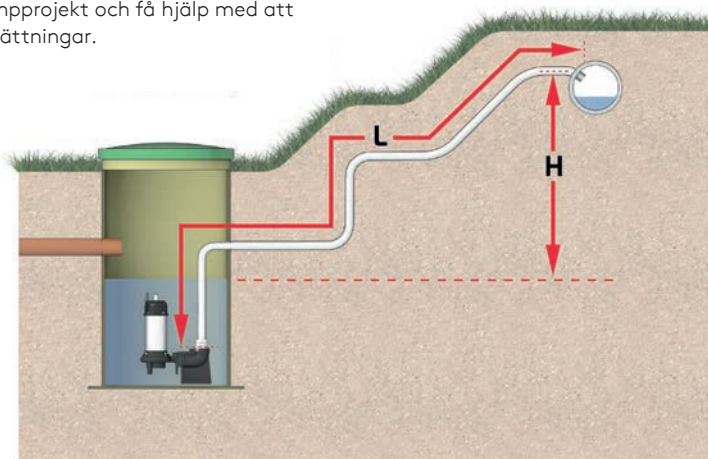

Önskas större pumpstationer kontakta Kingspan BAGA. Vi tillverkar pumpstationer från diameter 600-3000 mm. Vi kundanpassar stationerna.



Kingspan BAGA

Större pumpstationer

Större pumpstationer

För större pumpstationer erbjuder Kingspan BAGA ett flertal kompletta pumpstationslösningar för pumpning av avloppsvatten, vatten från avskiljare och ytvatten, både för privat, kommunalt och industriellt bruk. Vi kan också erbjuda specialanpassade lösningar efter behov.

Alla stationer kan levereras med styrpanel/alarm för hög nivå. Vi levererar även pumpar och lösningar för tryckledningssystem där fler pumpstationer kopplas ihop och löser transporten av avloppsvatten geografiskt i kuperad terräng eller över långa sträckor.

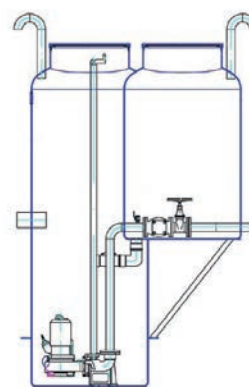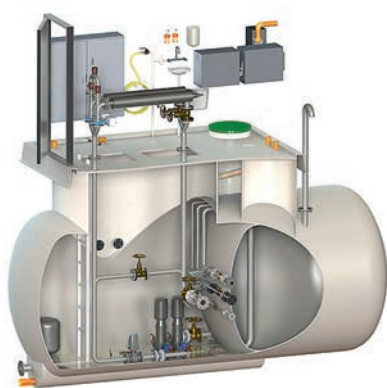

Större pumpstationer

- Kompletta lösningar
- Privat /Kommunalt /Industri
- Specialanpassade lösningar
- Tryckledningssystem


Kingspan BAGA pumpar

Avloppspumpar

GD

Skärande avloppspumpar

GD pumpen är en skärande tryckavloppspump försedd med ett mycket kraftigt skärsystem som skär sönder föroreningar i avloppsvattnet, så att man kan pumpa långa sträckor i tryckledning med små dimensioner. Pumpen är även lämplig då man önskar pumpa med högt tryck.

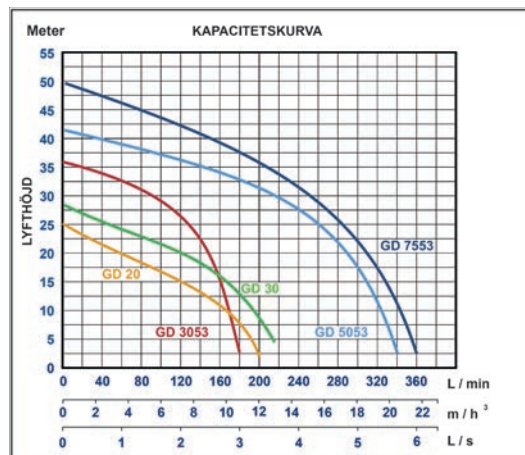


Typ	RSK	Artikel nr.
GD20		1044550
GD20A		1044551
GD30		1044552
GD30A		1044554
GD3053		1044553
GD5053		1044555
GD7553		1044556

A = nivåvipa för start och stopp.

GS-15

Skärande tuggerpump 3-fas

GS-15A pumpen är en skärande tryckavloppspump försedd med ett mycket kraftigt skärsystem som skär sönder föroreningar i avloppsvattnet, så att man kan pumpa långa sträckor i tryckledning med små dimensioner. Pumpen är även lämplig då man önskar pumpa med högt tryck.

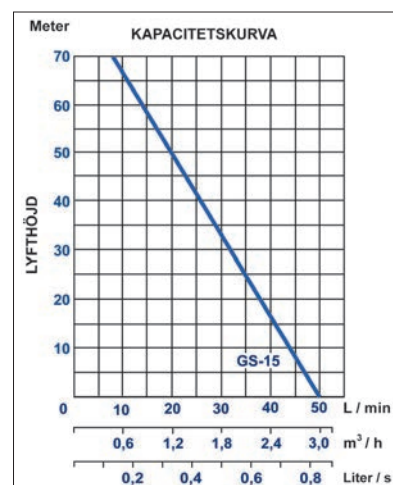


Typ	RSK nr.	Artikel nr.
GS15 3-fas		1044575
GS15A 3-fas		1044576

A = nivåvipa för start och stopp.

ADL

Avloppspump med kanalhjul

Kraftigt konstruerad avloppspump med kanalhjul. Hela pumpen är i tillverkad i gjutjärn för lång livslängd. Kanalhjulet är utformat för en säker drift. Motorn är lågvarvig på 1450 rpm.

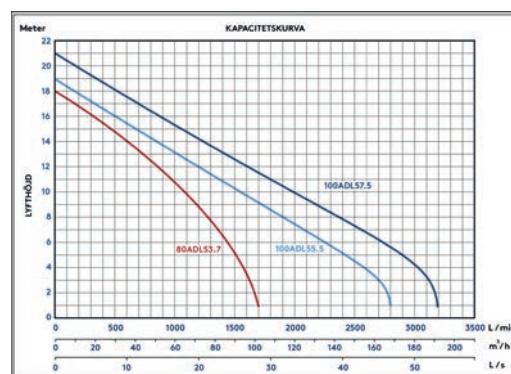

Typ	RSK nr.	Artikel nr.
80ADL53.7		1044338
100ADL55.5		1044339
100ADL57.5		1044340


Kingspan BAGA pumpar

Dränvattenpumpar

JK

Grund och grävattenpump

För pumpning av förorenat vatten. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet. Kraftig dränkbar pump i gjutjärn. Pumpen är fristående med flänsutförande för kopplingsfot. Rökrök 90° finns som tillbehör. Finns även i ett SB-utförande i syrafast stål.

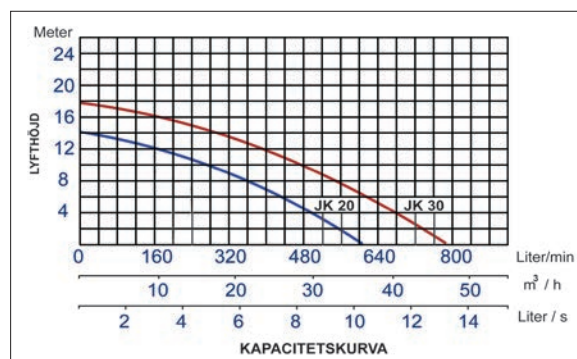


Typ	RSK nr.	Artikel nr.
JK20 A 1-fas		1044615
JK30 3-fas		1044616

A = nivåvipa för start och stopp.

BAV

Stort fritt genomlopp 1-fas

För pumpning av förorenat vatten innehållande partiklar. För t. ex. pumpning från slamavskiljare, tömning av källare eller grundvattensänkning. Fritt genomlopp 25 mm. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.

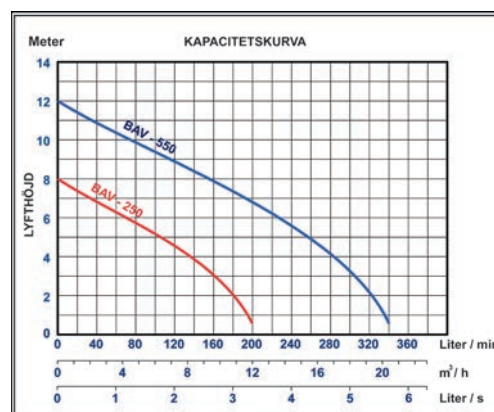


Typ	RSK nr.	Artikel nr.
BAV250 A	589 01 28	1044284
BAV550 A	589 01 27	1044282

A = nivåvipa för start och stopp.

BCV

Dränkbar avloppspump

Avloppspump med super vortex-hjul. Pumpen är utformad för hantering av spillvatten och råavlopp. Kan användas för både intermittant och kontinuerlig drift vid dränkt installation. Det effektiva Super Vortex-pumphjulet ger fri passage för långa fibrer och fasta partiklar upp till 80 mm vilket ökar driftsäkerheten.

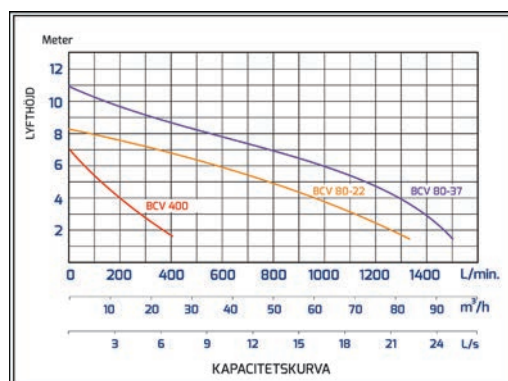

Typ	RSK nr.	Artikel nr.
80BCV2200		1044304
80BCV3700		1044305

Kingspan BAGA

Automatik

Automatikskåp

Typ	Artikel nr.	Beskrivning	
BN 1 för 1 pump	1044432	t.o.m 4 kW Större skåp offereras	Nivåstyrning av en pump med nivåvippor för start, stopp och larm. Nivåvipporna beställs separat.
BN 2 för 2 pumpar	1044436	t.o.m 4 kW. Större skåp offereras	Nivåstyrning av två pumpar med nivåvippor för start, stopp och larm. Nivåvipporna beställs separat.
BNT 2 för 2 pumpar	1044442	För styrning av 2 pumpar inkl tryckgivare t.o.m 4 kW	Inklusive: Pumpdator Tryckgivare Utomhuskapsling

Alla automatikskåp levereras med utomhuskapsling

Tillvalsutrustning

Typ	RSK nr.	Artikel nr.	Beskrivning
Nivåvipa, standard med vikt	600 85 64	1044293	Enkel-/dubbelverkande. Kabellängd 9 m
BLS-N	563 26 73	1044928	Larmskåp med lampa & summer inkl. nivåvipa
HNL 1		1059495	Högnivåalarm med larmlampa samt modem för larm via SMS, mail eller app. Inkl nivåvipa



BLS larmskåp med larmlampa



Nivåvipa

Kontaktuppgifter

Sverige

Kingspan BAGA AB
Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
Sverige

T: +46 455 61 61 50
E: baga.info@kingspan.com

Huvudkontor

Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road
Portadown | Co. Armagh
BT63 5LF

T: +44 (0) 28 3836 4400

Storbritannien

College Road North
Aston Clinton | Aylesbury
Buckinghamshire | HP22 5EW

T: +44 (0) 1296 633000
F: +44 (0) 1296 633001
E: water@kingspan.com

Irland

Kingspan Klargester
Unit 1a | Derryboy Road
Carnbane Business Park
Newry | BT35 6QH

T: +44 (0) 28 3026 6799
E: water-IE@kingspan.com

Tyskland

Kingspan Klargester
Siemensstr. 12a | D-63263
Neu-Isenburg
Tyskland

T: +49 (0) 6102 3686700
E: wasser@kingspan.com

Polen

Topolowa 5
62-090
Rokietnica

T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Australien

Kingspan Environmental Pty Ltd
8 Bessemer St
Blacktown NSW 2148

T: 02 8889 5400
Avgiftsfritt nr: - 1300 736 562

Norge

Kingspan Water & Energy
Gåserødveien 11, 3158 Andebu
Norge

T: +47 33 43 03 50
E: KWE.salg@kingspan.com

Friskrivning: Vi gör vårt yttersta för att informationen i detta dokument ska vara korrekt vid tidpunkten för publicering, men i och med den kontinuerliga produktutvecklingen kan detaljerna i detta dokument komma att ändras utan föregående meddelande.

