

BAGA Solo



BDT-anläggning i en enda tank med förstklassig rening

BAGA Solo är en komplett reningsanläggning i en enda tank för BDT-vatten (bad, disk, tvätt) med volym och reningskapacitet tillräckligt för att täcka hela familjens behov. Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.


Reningsverket har en bioreaktor med ett bärarmaterial som inte behöver bytas eller rengöras, där reningsprocessens mikroorganismer växer till. Tanken är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar.

En kompressor sörjer för en kontrollerad luftförsörjning till den biologiska reningsprocessen. Enkelhet i utförandet har eftersträövats för att minimera behovet av tillsyn och service vilket medför att inget serviceavtal behövs.

- Allt i en tank
- Lågbyggd kompakt tank tack vare effektiv vätskerekirkulation
- Provtagning direkt i tanken

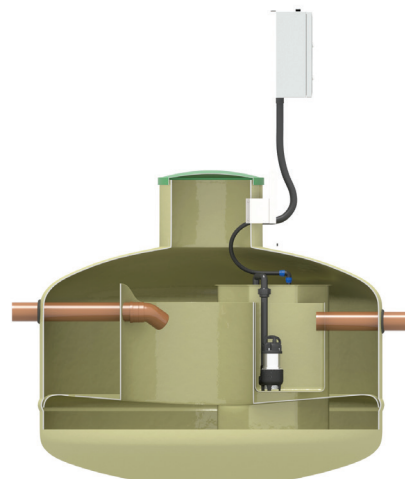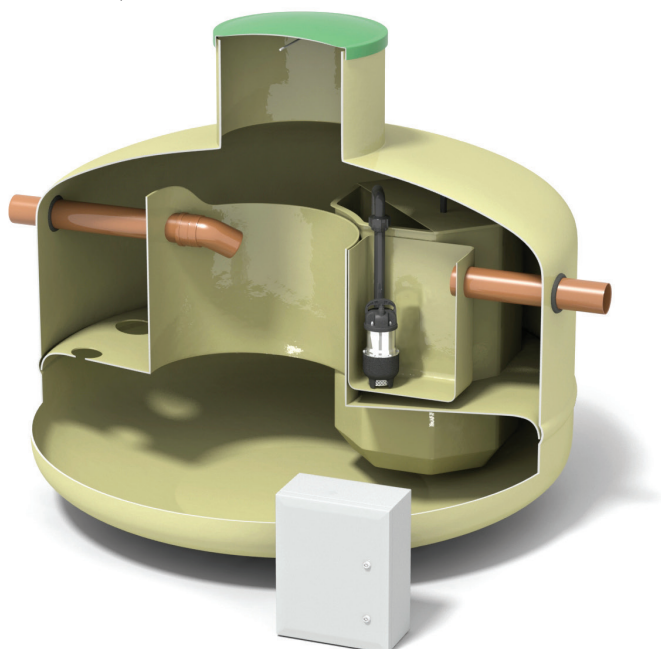

Teknisk information




Specifikationer BAGA Solo	
Består av: Tank i glasfiber med bioreaktor, dränkbar pump, styrsåp med stativ.	
RSK nr:	562 2349
Vätvolym	2,2 m ³
Dimensioner slamavskiljare Ø x höjd	2000x1750 mm
Slamlagringsvolym	0,9 m ³
VG in (botten - underkant rör) 880 mm, Ø 110	880 mm, Ø 110
VG ut (botten - underkant rör)	780 mm, Ø 110

Tillbehör	Art. nr.
Tillval - Pumppaket	R40510
Tillval - Övervakning	R40511
Tillval - GSM-kommunikation	R40517

BAGA Solo tillval

BAGA BDT Solo kan utrustas med tillval som kan förenkla installationen och som utökar övervakningen på reningsverkets funktion. Tillvalsutrustningen fabriksmonteras inte utan är valfria tillbehör avsedda för montage vid installationen av anläggningen. Tillvalet pumppaket måste monteras i samband med tankinstallationen.

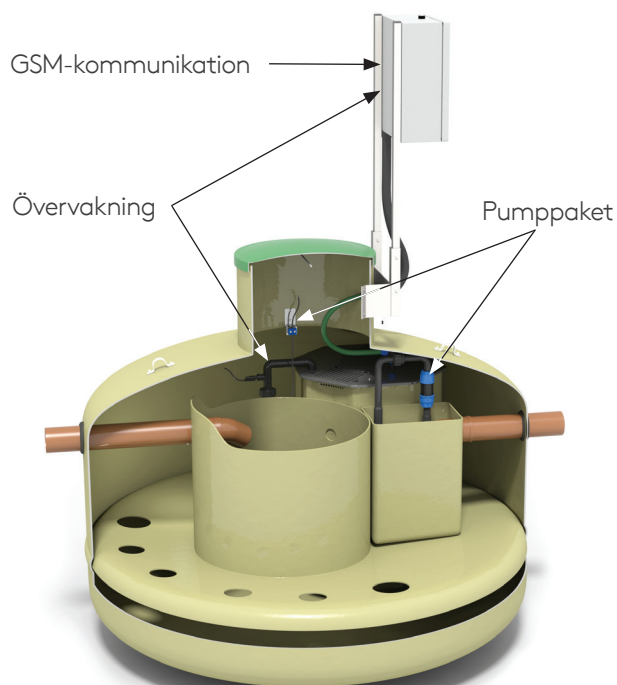

1

Pumppaket

Om recipienten är högre än utloppsledning kan tillvalet pumppaket användas. En nivågivare styr start/stopp av pump. Art nr. R40510

2

Övervakning

Tillvalet omfattar övervakning av funktion på luftpump och cirkulationspump. Vid larm lyser eller blinkar röd lampa på automatiskåpet. Inne i automatiskåpet syns larmkod på displayen. Art nr. R40511

3

GSM-kommunikation

Med GSM-modem möjliggörs att larm skickas till användarens mobiltelefon. Förutsätter tillräcklig täckning samt kräver serviceavtal med BAGA. Art nr. R40517

Kingspan BAGA AB

Torsorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga

